


HB systém firmy ABUS

Jeřábové řešení s lehkým
chodem pro ruční
manipulaci



KLICKNĚTE ZDE

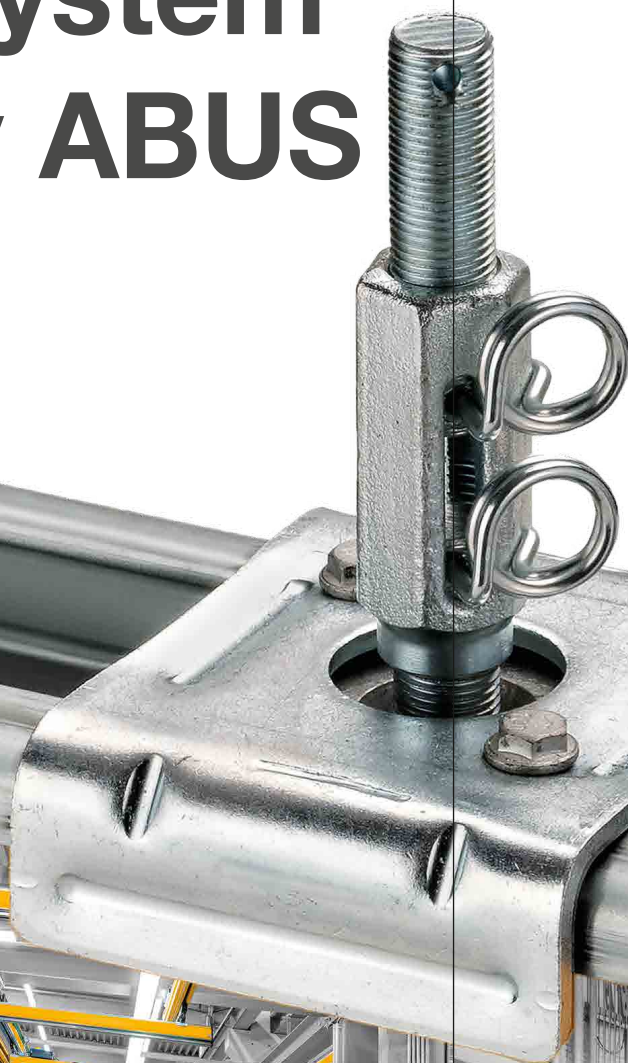

přírubová svorka



přípevnění chemická kotva



normální konzola



sevření



profilový závěs




vazníková konzola




vazníková konzola pro železobetonový nosník


Horní konstrukce
Standardizovaná a kombinovatelná řešení napojení pro velké množství montážních situací v místě instalace.

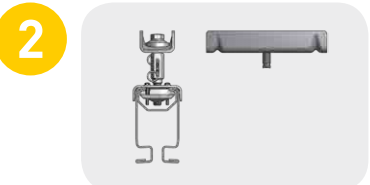


krátký závěs

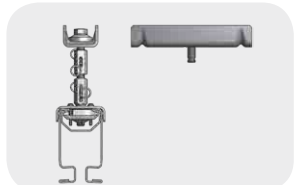

normální závěs

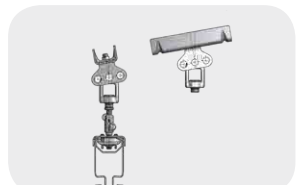


šikmý závěs

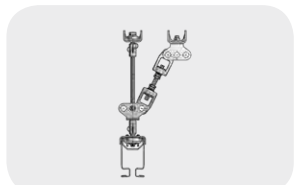

normální výztuha



šikmá výztuha



závěs ve tvaru „V“

Závěsy

Variabilní možnosti zavěsů poskytují potřebnou flexibilitu pro Vaše montážní podmínky.



KLICKNĚTE ZDE



HB110S



HB150S



HB150A



HB190S



HB190A





Profily
Kompaktní a z hlediska zatížení optimalizované HB profily z oceli a hliníku pro lehkou manipulaci s břemeny.



Elektrický řetězový kladkostroj ABUCompact

Řetězový kladkostroj
Výkonné elektrické řetězové kladkostroje série ABUCompact spolehlivě a bezpečně zvednou Vaše břemena. Inovativní pojezdová ústrojí zajišťují lehký a hlukově optimalizovaný chod.

HB systém firmy ABUS - dodavatelský program

Druh pohybu	Provedení	Obrázek	Nosnost	Max. délka jeřábového nosníku
Lineární přeprava	Jednokolejnicová dráha		2.000 kg	-
Plošná přeprava	Jednonosníkový jeřáb EHB		500 kg	10,0m
			800 kg	10,0m
			1.000 kg	9,0m
			1.250 kg	4,0m
	Jednodnosníkový jeřáb EHB-X (podvěsný jeřáb)		500 kg	8,0m
			800 kg	8,0m
			1.000 kg	7,3m
	Jednonosníkový jeřáb EHB-I (na jeřábovou dráhu z válcovaných profilů)		500 kg	10,0m
			800 kg	10,0m
			1.000 kg	9,0m
			1.250 kg	4,0m

Další provedení jeřábu do 2 t naleznete v naší hlavní brožůře: HB systém firmy ABUS.



Rádi Vás doprovodíme a poradíme Vám na cestě k Vašemu individuálnímu HB systému! Kontaktujte nás:

ITECO s.r.o.
Tel.: +420 541 614 502-3
e-mail: prodej@iteco.cz